Profile G/K

Akcesoria

Katalog produktowy

Budmat.

Potwierdzone zaufanie wykonawców

Budowlana Marka Roku 2026

Budowlana Marka Roku to jeden z najbardziej rozpoznawalnych rankingów branży budowlanej w Polsce, realizowany od 2004 roku na podstawie opinii firm wykonawczych. Budmat od lat znajduje się w gronie marek cenionych przez fachowców, a w edycji 2026 wyróżnione zostały również Systemy Suchej Zabudowy Budmat.

Profile sufitowe

CD60 CD60 evo



kształtowniki sufitowe

	CD60
0,5 mm	2,6m 3m 4m
0,6 mm	
Szerokość:	60 mm
Wysokość:	27 mm
Ilość w dużej wiązce:	216 szt.
Ilość w małej wiązce:	12 szt.

Nowość
CD60 evo
20% sztywniejszy

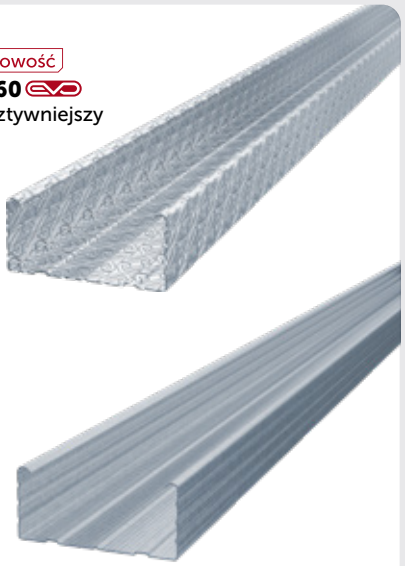

UD27 UD27 evo



ECO

kształtowniki sufitowe

	UD27
0,5 mm	3m 4m
0,6 mm	
Szerokość:	28,2 mm
Wysokość:	26 mm
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.
Ilość w małej wiązce:	16 szt.

ECO kształtowniki sufitowe

	UD27
0,5 mm	3m 4m
Szerokość:	28,2 mm
Wysokość:	22 mm
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.
Ilość w małej wiązce:	16 szt.

Nowość
UD27 evo
20% sztywniejszy

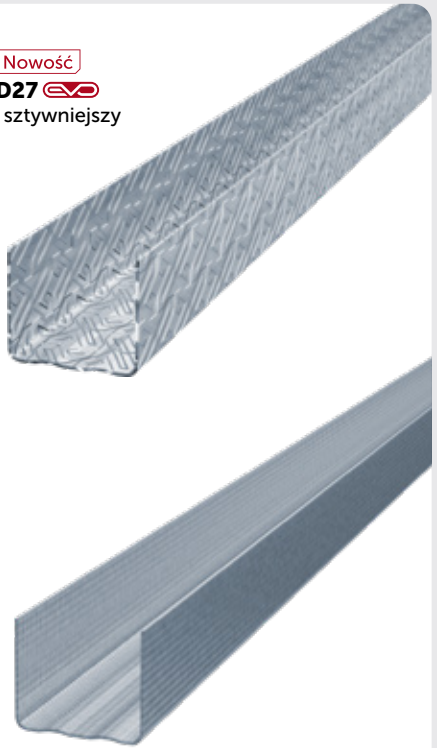

Profile ścienne

CW50 CW75 CW100

kształtowniki ścienne

0,5 mm 0,6 mm	CW50 2,6m 3m 4m	CW75 2,6m 3m 4m	CW100 2,6m 3m 4m
Szerokość:	48,8 mm	73,8 mm	98,8 mm
Wysokość:	51/48 mm	51/48 mm	51/48 mm
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.	128 szt.	96 szt.
Ilość w małej wiązce:	8 szt.	8 szt.	6 szt.

ECO kształtowniki ścienne

0,5 mm	CW50 2,6m 3m 4m	CW75 2,6m 3m 4m	CW100 2,6m 3m 4m
Szerokość:	48,8 mm	73,8 mm	98,8 mm
Wysokość:	41/38 mm	41/38 mm	41/38 mm
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.	128 szt.	96 szt.
Ilość w małej wiązce:	8 szt.	8 szt.	6 szt.

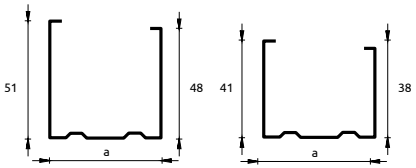

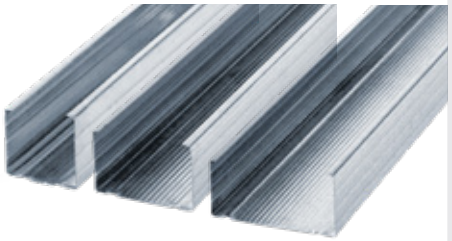

UW50 UW75 UW100

kształtowniki ścienne

0,5 mm 0,6 mm	UW50 3m 4m	UW75 3m 4m	UW100 3m 4m
Szerokość:	50 mm	75 mm	100 mm
Wysokość:	38 mm	38 mm	38 mm
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.	128 szt.	96 szt.
Ilość w małej wiązce:	8 szt.	8 szt.	6 szt.

ECO kształtowniki ścienne

0,5 mm	UW50 3m 4m	UW75 3m 4m	UW100 3m 4m
Szerokość:	50 mm	75 mm	100 mm
Wysokość:	28 mm	28 mm	28 mm
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.	128 szt.	96 szt.
Ilość w małej wiązce:	8 szt.	8 szt.	6 szt.

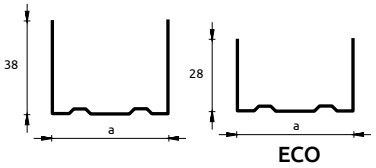

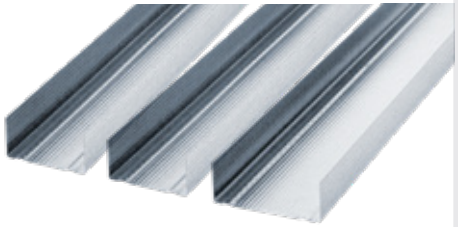

UA50 UA75 UA100 UA125 UA150



kształtowniki ościeżnicowe

2,0 mm	UA50			UA75			UA100			UA125			UA150		
	3m	3,5m	4m	3m	3,5m	4m	3m	3,5m	4m	3m	3,5m	4m	3m	3,5m	4m
Szerokość:	48,8 mm			73,8 mm			98,8 mm			123,8mm			148,8mm		
Wysokość:	40 mm			40 mm			40 mm			40 mm			40 mm		
Ilość w dużej wiązce:	144 szt.			128 szt.			96 szt.			24 szt.			24 szt.		
Ilość w małej wiązce:	6 szt.			4 szt.			4 szt.			4 szt.			4 szt.		

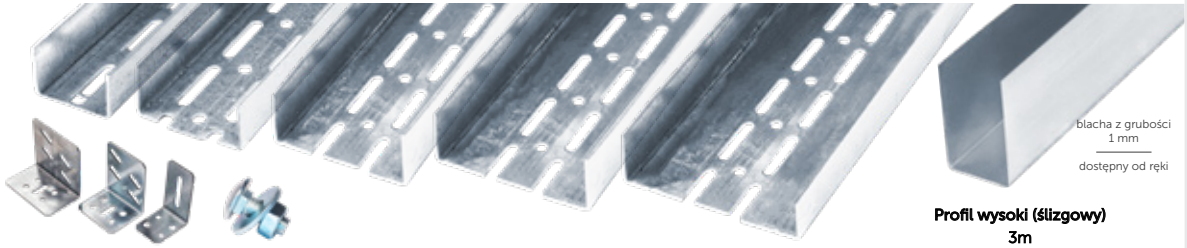

blacha z grubości 1 mm

dostępny od ręki

Kątownik do UA 50/75/100

Śruba do UA

Profil wysoki (ślizgowy) 3m
UW50/80, UW75/100, UW100/100
6/4/4 sztuk w opakowaniu

Profile ościeżnicowe

ZAUFANIE I BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Najwyższą jakość naszych produktów potwierdzamy certyfikatami zgodności. Bezpieczne materiały, sprawna logistyka, zapobieganie uszkodzeniom i nowoczesny sposób etykietowania sprawiają, że nasze towary zawsze docierają na czas i bez wad.

Wyposażone przy wsparciu UE

INNOWACYJNA GOSPODARKA
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Profile i akcesoria



Łącznik krzyżowy EVO
100 sztuk w opakowaniu

Łącznik poprzeczny
dwustronny-KRAB EVO
50 sztuk w opakowaniu

Nowość **Linia EVOLUTION**



Profil kapeluszowy
3m
100 / 10 sztuk w opakowaniu

Kształtownik W do skosów
2,6m
20 sztuk w opakowaniu

Element do mocowania
ES 75, ES 125, ES 150, ES 175, ES 200,
ES 225, ES 250, ES 300, ES 350
100 sztuk w opakowaniu

Wieszak obrotowy ze sprężyną
100 sztuk w opakowaniu

Wieszak do poddaszy
180mm 270mm 350mm
100 sztuk w opakowaniu



Profil nacinany
4m
U50, U75

Łącznik krzyżowy
100 sztuk w opakowaniu



Łącznik wzdłużny
50 sztuk w opakowaniu



Łącznik poprzeczny
60 sztuk w opakowaniu

Wieszak bezpośredni do CD60
100 sztuk w opakowaniu

Pręt mocujący z oczkiem
L 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500
50 sztuk w opakowaniu

Wieszak obrotowy z noniuszem
100 sztuk w opakowaniu

Narożniki i listwy budowlane

Profil cokołowy
2,5m
WB 53, WB 63, WB 83, WB 103, WB 123, WB 153, WB 203
20 sztuk w opakowaniu



Narożnik aluminiowy moletowany
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu

Narożnik aluminiowy 25x25
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu



Półnarożnik aluminiowy
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu

Narożnik PVC
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu



Narożnik PVC do łuków
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu

Listwa tynkarska W6 i W10
2,5m 3m
25 sztuk w opakowaniu

Listwa zamykająca PVC
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu



Narożnik do mokrego tynku
2,5m 3m
25 sztuk w opakowaniu



Narożnik do mokrego tynku "Magnelis"
2,5m 3m
25 sztuk w opakowaniu



Narożnik aluminiowy z siatką PREMIUM
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu



Narożnik aluminiowy z siatką GOLD
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu



Narożnik PCV z siatką PLUS
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu



Narożnik PCV z kapinosem
2,5m
25 sztuk w opakowaniu



Listwa dylatacyjna przyokienna
3m
25 sztuk w opakowaniu



Narożnik aluminiowy z siatką STRONG
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu

Budmat.

Instrukcja montażu ściany działowej z otworem drzwiowym

PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA M²

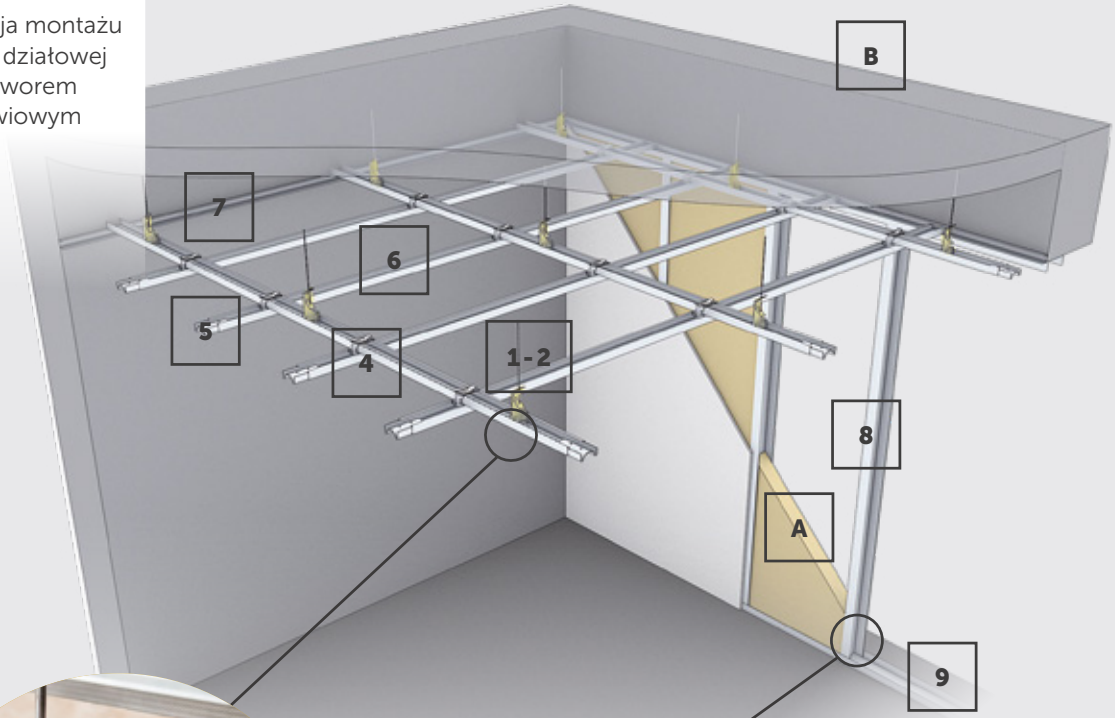

		A	B
1.	Wieszak obrotowy	-	2,5 szt.
2.	Pręt mocujący	-	2,5 szt.
3.	Wieszak do poddaszy	-	-
4.	Łącznik krzyżowy	-	2,5 szt.
5.	Łącznik wzdłużny	-	0,6 szt.
6.	Profil CD60	-	3,9 mb.
7.	Profil UD27	-	0,6 mb.
8.	Profil CW50/75/100	2,0 mb.	-
9.	Profil UW50/75/100	0,8 mb.	-

A - ściana działowa
B - Sufit na konstrukcji dwupoziomowej krzyżowej

PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA M²

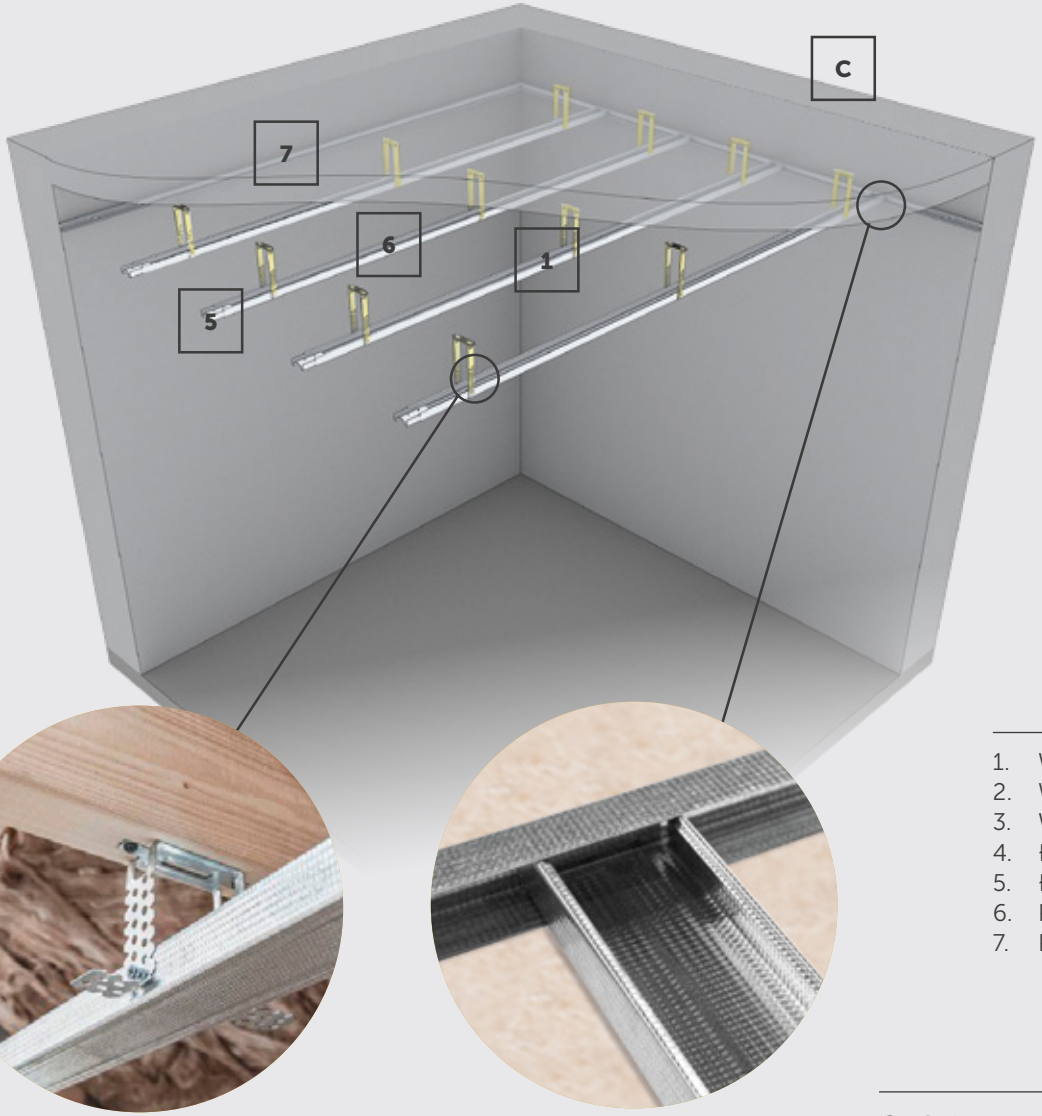

Instrukcja montażu sufitu podwieszanego

C

1.	Wieszak ES	3,5 szt.
2.	Wieszak obrotowy	-
3.	Wieszak do poddaszy	-
4.	Łącznik krzyżowy	-
5.	Łącznik wzdłużny	0,6 szt.
6.	Profil CD60	2,6 mb.
7.	Profil UD27	0,6 mb.

C - Sufit na konstrukcji jednopoziomowej

Budmat.

Instrukcja montażu zabudowy poddasza

Instrukcja montażu ścianki kolankowej na poddaszu

PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA M²

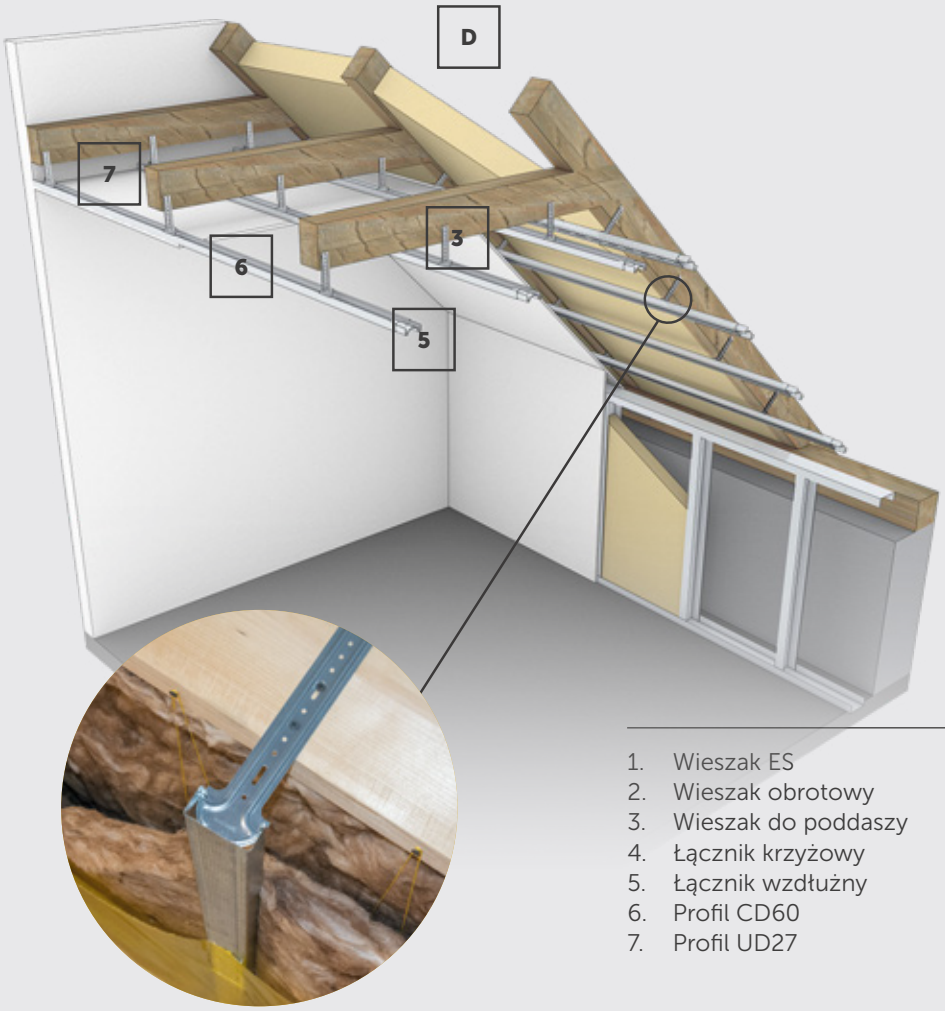

		D
1.	Wieszak ES	-
2.	Wieszak obrotowy	-
3.	Wieszak do poddaszy	3,5 szt.
4.	Łącznik krzyżowy	-
5.	Łącznik wzdłużny	0,6 szt.
6.	Profil CD60	2,6 mb.
7.	Profil UD27	0,6 mb.

D - Zabudowa poddasza

OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE TRANSPORTOWANIA I PRZECHOWYWANIA PROFILI OCYNKOWANYCH

Sprawdź, czy specyfikacja dostawcy zgadza się z dostarczonym towarem, który należy dokładnie obejrzeć. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń lub braków należy je dokładnie opisać w protokole odbioru lub liście przewozowym i potwierdzić podpisem przewoźnika.

Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków widłowych z odpowiednim rozstawem wideł i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni (zarysowania, wgniecenia, itp.)

Profile należy przechowywać pod dachem, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.
W czasie magazynowania chronić przed nagłymi zmianami temperatur i wilgotności powietrza, które mogą spowodować kondensację pary wodnej (absorbuje wilgotność z powietrza) zwłaszcza na powierzchniach przylegających do siebie, co może być przyczyną powstania białych plam korozyjnych na blachach. Profili nie wolno przechowywać w pobliżu nawozów, kwasów, ługów itp. oraz w innym agresywnym środowisku.

W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania profili na otwartej przestrzeni (na czas wykonywania robót montażowych), należy zapewnić pochylenie pakietów wzdłuż arkusza celem odprowadzenia wody. Osłonić pakiet przed opadami atmosferycznymi zapewniając swobodną cyrkulację powietrza. Kontrolować stan zawilgocenia.

W przypadku odbiorów samochodowych przewoźnik winien zabezpieczyć materiał przed zamoknięciem i uszkodzeniem.

Po zakończeniu prac montażowych powierzchnię profili należy dokładnie oczyścić, ewentualne zanieczyszczenia (zwłaszcza metalowe) mogą spowodować uszkodzenia powłok cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty, perforacje, itp.)

Wystąpienie uszkodzeń powierzchni profili w wyniku zawilgocenia lub uszkodzeń mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.

UWAGA: Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego i jest tylko przykładową prezentacją z opisem wyrobów Firmy Budmat. Kolorystyka prezentowanych tu produktów może różnić się od rzeczywistej kolorystyki wyrobów.

3 lipca 2026

Budmat.

Budmat Bogdan Więcek
ul. Otolińska 25
09-407 Płock
+48 502 197 197
budmat.com

Dystrybutor