




Blachodachówka modułowa Garda jedyna w pełni płaska!

Minimalistyczna, subtelna, gładka blachodachówka modułowa Garda to propozycja na dach dla ceniących ponadczasowość oraz elegancję prostych form i kształtów.


Dlaczego Garda?

- To najbardziej płaska spośród dwumodułowych blachodachówek panelowych (tylko 3,5 mm wysokości).
- Duża wydajność – powierzchnia krycia arkusza: 0,833 m², która pozwala przyspieszyć prace dekarские i ograniczyć ilość odpadów.
- Zaprojektowane otwory i miseczki montażowe pozwalają na estetyczne umieszczenie wkrętów i eliminują powstawanie naprężeń i nieestetycznych odkształceń.
- Podtłoczenia wzdłuż przetłoczeń usztywniają arkusz oraz sprawiają, że łączenia poprzeczne są prawie niewidoczne.
- Podwinięcie przedniej krawędzi arkusza usprawnia odprowadzanie deszczówki nawet podczas ulewy.
- Do blachodachówki Garda dedykowane są specjalnie zaprojektowane obróbki: listwa startowa wentylacyjna LSW Garda, listwa podgąsiorowa LWG Garda, wiatrownica wewnętrzna Garda i wiatrownica nakładkowa Garda.

+48 502 197 197
budmat.com

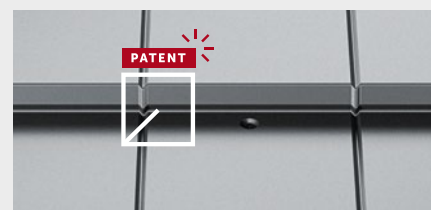

PODTŁOCZENIA WZDŁUŻ PRZETŁOCZEŃ

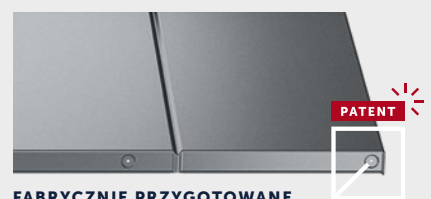



**FABRYCZNIE PRZYGOTOWANE
OTWORY I MISECZKI MONTAŻOWE**



MISECZKI W PŁASZCZYŹNIE MODUŁU



**DODATKOWE OTWORY I MISECZKI
NA PRZEDNIEJ I TYLNEJ ŚCIANIE**


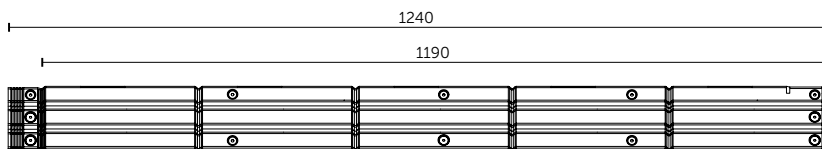
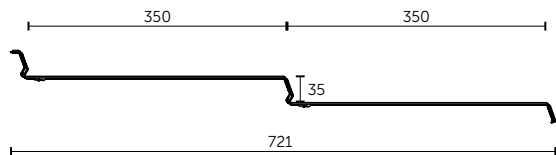


Garda to elegancki wygląd i bezpieczeństwo na długie lata – **gwarancja do 50 lat**, a jako jedyni na rynku gwarantujemy powtarzalność koloru niezależnie od partii arkusza*.

Dedykowane obróbki do blachodachówki modułowej Garda:


- Gąsior GSC-TOP **A**, gąsior GSM-FLAT **B**
- Zakończenie płaskie ZP-TOP oraz zakończenie skośne ZS-FLAT **C**
- Listwa startowa wentylacyjna LSW Garda **D**
- Listwa podgąsiorowa LWG Garda **E**
- Wiatrownica wewnętrzna Garda **F** i wiatrownica nakładkowa Garda **G**

W celu zapewnienia najwyższej estetyki dachu do montażu zalecane są wkręty typu **TORX**

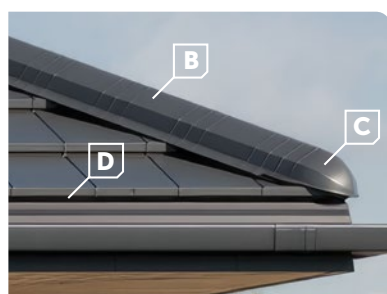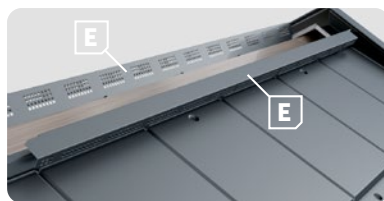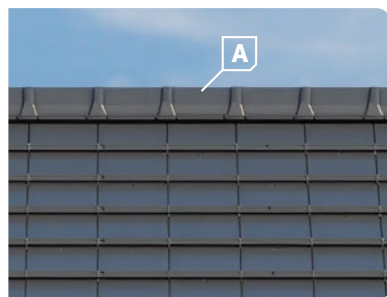


Parametry techniczne:


Szerokość efektywna arkusza:	1190 mm
Szerokość pojedynczego modułu:	238 mm
Długość efektywna arkusza:	700 mm
Długość modułu:	350 mm
Wysokość przetłoczenia:	35 mm
Powierzchnia krycia arkusza:	0,833 m ²
Waga arkusza:	max 3,7 kg
Minimalny spadek dachu:	25° (46%)

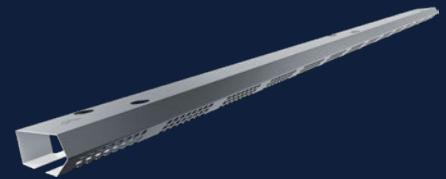


Listwa startowa wentylacyjna
LSW Garda D

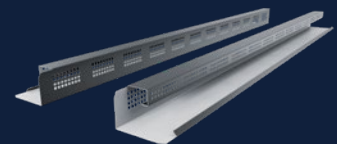

Listwa podgąsiorowa*
LWG Garda E

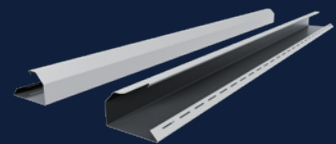

Wiatrownica wewnętrzna*
Garda F

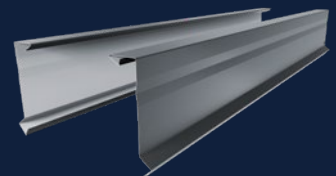

Wiatrownica nakładkowa*
Garda G

Dostępna w powłokach i kolorach**:

X-MATT GreenCoat Crown BT

Super Premium do 50 lat gwarancji

015 H 455 H

D-MATT PLUS

Super Premium do 40 lat gwarancji

9005 7016

** pozostałe powłoki i kolory dostępne na indywidualne zamówienie

* gwarancja powtarzalności dotyczy powłok:
X-MATT – na okres 6 miesięcy
D-MATT PLUS – na okres 12 miesięcy

Gwarancja udzielana na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej, pod warunkiem rejestracji gwarancji w systemie Budmat przez Dystrybutora. Okazanie karty gwarancyjnej z nadanym podczas rejestracji numerem jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.